

Scheinwerfereinstellprüfgerät HL-26-DZ für Halogen, Xenon, Matrix Beam und LED




HL-26-DZ
drehbare Säule



HL-26-DZ
auf Schiene

- runde Glasoptik für perfekte Scharfeinstellung
- Luxmeter
- Digitalanzeige
- Laserpointer
- verlängerte Visierlinie auf Gehäusekörper
- Scheinwerferprojektion ohne Verformung
- Präzisionsspiegel mit Sterngriffeinstellung
- für den Einsatz bei allen Fahrzeugkategorien
- deutliche Abbildung der Hell-Dunkel-Grenze

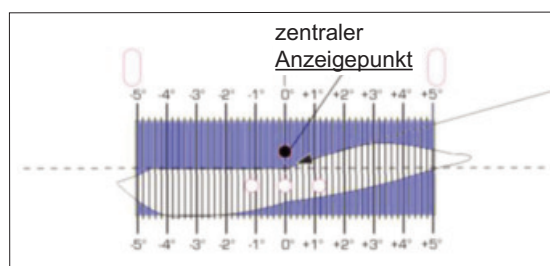

- fein skalierte Prüftafel
- Hochsäule mit Maßskala für exaktes Justieren, Höhe 177 cm • max. Betriebshöhe 142 cm
- integrierte Wasserwaage
- verstärktes Fahrgestell, 65 x 61 cm
- Baumusterfreigabe
- durch die neben dem E-Zeichen auf den Streuscheiben angegebenen Nr. von 7,5 bis 50 sind die Luxwerte min./max. nach ECE/ONU (Optical Network Unit) festgelegt

Nr. auf der Streuscheibe	Fernlicht min.	max.
7,5	36,5	42,06
10	42,06	56,49
12,5	56,49	72,00
17,5	72,00	90,14
20	90,14	108,17
25	108,17	126,20
27,5	126,20	138,22
30	138,22	162,25
37,5	162,25	186,29
40	186,29	204,32
45	204,32	228,36
50	228,36	240,38

Art.-Nr. 530004106 - HL-26-DZ

Art.-Nr. 530004100 - HL-26-DZ mit drehbarer Säule

Art.-Nr. 530004102 - HL-26-DZ auf Schiene, drehbare Säule

Optional: Staubschutzhaube - Art.-Nr. 901282056