

## 2-Säulenhebebühne LHB-Pro-2.42-EC



### Produktvorteile

- ↪ 2 Bedieneinheiten
- ↪ genaue Positionierung durch APS
- ↪ verkleidetes Hydraulikaggregat
- ↪ Tragellererhöhung 100 mm
- ↪ variable Aufstellbreite/-höhe

### Technische Daten

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Tragkraft, kg             | 4200      |
| Unterschwenkhöhe, mm      | 95        |
| Hubhöhe max., mm          | 1900      |
| Gesamthöhe max., mm       | 3867/4300 |
| Auszug Tragarm lang, mm   | 890-1390  |
| Auszug Tragarm kurz, mm   | 615-1150  |
| Hubzeit ca., s            | 40        |
| Motorleistung, kW         | 3,5       |
| Elektroanschluss, V/Hz/Ph | 400/50/3  |
| Gewicht, kg               | 712       |
| Art.-Nr.                  | 110000010 |

### Lieferumfang

Hebebühne RAL 9005 (wie abgebildet)  
1 Satz Tragellererhöhungen à 100 mm

### Optional

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| • Radgabel RAL 9005 (1 St.) |           |
| Tragfähigkeit, kg           | 875       |
| Radstand bis, m             | 2,50      |
| Art.-Nr.                    | 115000022 |



- grundrahmenfreie elektrohydraulische Hebebühne
- 2 Bedieneinheiten
- genaue Positionierung durch APS
- verkleidetes Hydraulikaggregat
- verwindungsfeste Säulenprofile mit Querträger
- verstellbare Säulenhöhe 3867 oder 4300 mm
- symmetrische oder asymmetrische Säulenordnung
- große Türfreiheit durch asymmetrische Tragarme, kurze 3-teilig, lange 2-teilig
- große Durchfahrbreite
- komfortabler Aufnahmebereich für Pkw und Kleintransporter
- Türschutz an beiden Säulen
- komplette Säulenabdeckung
- wartungs- und verschleißarm
- fein verzahnte Tragarmarretierung, automatisch und manuell entriegelbar
- pulverbeschichtete Oberflächen

Optional:



Radgabel  
Art.-Nr. 115000022

## symmetrische Säulenkonfiguration

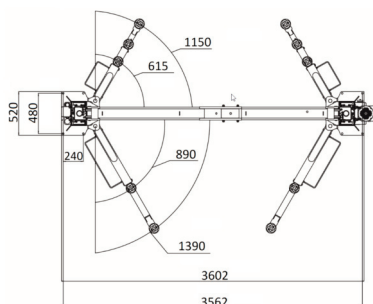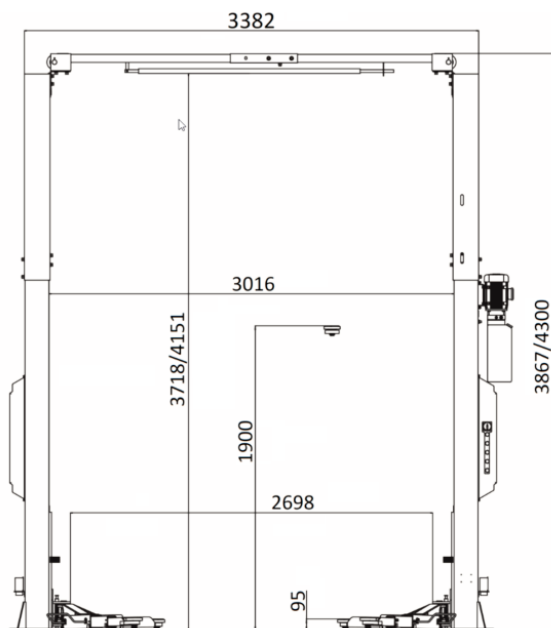

## asymmetrische Säulenkonfiguration

