

Produktbeschreibung

Reifenwuchtmaschine automatisch. Für professionelles Arbeiten. Ausgestattet mit TFT-Farbbildschirm und 2 elektr. Tastarme für Felgenabstand, Felgenbreite und Felgendurchmesser sowie autom. Erkennung der Wuchtprogramme (Normal und Alu-S). Sie verfügt über ein Laserposition-System zum zielgenauen Anbringen von Klebegewichten auf 6 Uhr Position (auch auf 12 Uhr Position ohne Laser möglich). Desweiteren leuchtet ein LED-Light für bessere Sichtbarkeit. Sie hat eine 40 mm Welle und eine verlängerte Radaufnahme zum besseren Wuchten von Breitreifen, z.B. Porsche, SUV, usw. Desweiteren besitzt sie eine Fußbremse zur Fixierung der Welle beim Radaufspannen oder Unwuchtausgleich. Zielgenaues Anbringen aller versteckten Klebegewichte mittels elektr. Tastarm.

Besonderheiten

- 1A Verarbeitungsqualität mit CE-Zertifikat | Gefertigt nach ISO 9001
- NEU: Laserposition-System | LED-Light für bessere Sichtbarkeit
- Splitprogramm zur exakten Platzierung der Gewichte hinter den Speichen
- Messarm für die autom. Felgenbreitenermittlung Fußbremse zur Fixierung der Welle beim Unwuchtausgleich oder Radaufspannen
- Großer TFT-Farbmonitor | Statisch und dynamisch Wuchten
- Wellendurchmesser 40 mm für genaueres Wuchten
- Radaufnahme 255 mm zum besseren Wuchten von Breitreifen
- Messvorgang autom. mit Radabbremmung | Elektronischer Tastarm (Daten)
- Verschiedene Programme wählbar: Normal / Static / Alu1, Alu2, Alu3 / Motorrad usw. | Integrierte Kalibrier- u. Selbstdiagnoseprogramme
- Menüsprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Niederländisch, Italienisch, Polnisch, Schwedisch und Ungarisch.
- Optional: Motorradadapter, Adapter für Fahrzeuge ohne Mittelloch

Lieferumfang

- Reifenwuchtmaschine TWF-95, Zentrierkonus (4 Stck.)
- Messlehre, Gewichtzange, Spanntopf, Schnellspannmutter
- Spanntopf Gummi, Kalibrierungsgewicht
- CE Zertifikat, Deutsche Bedienungsanleitung
- **Online Aufbauvideo** | **Online Produktvideo**



Produkt-
video



Aufbau-
video



Bemaßungen

Im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

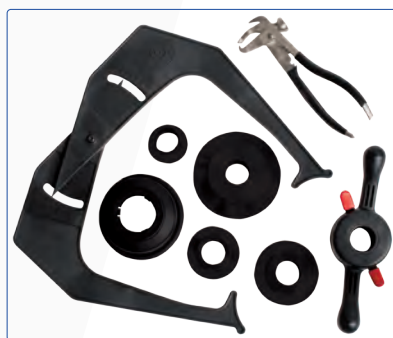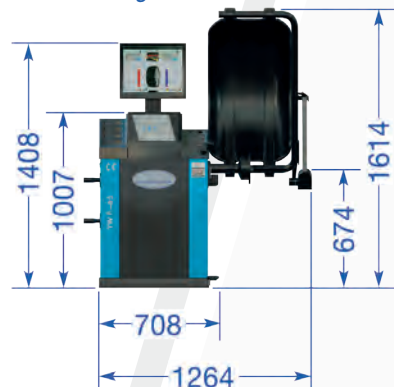

Felgenbreite	1,5" bis 20"
Ø Felgen	10" bis 24"
Radgewicht max.	65 kg
Ø Felgenmittelloch	40-135 mm
Messtoleranz	+/- 1 g
Messzeit	4-7 sek.
Antriebsspannung	230 V~
Absicherung	16 A (C/Träge)
Geräuschpegel	< 70 dB
Eigengewicht (ca.)	130 kg

Optionales Zubehör

Adapter für Motorradfelgen
Art.-Nr.: TWF-MOTO



Universal-Adapter für
3-, 4- oder 5-Loch Felgen
Art.-Nr.:
TWF-AD



Adapter für französische
Felgen ohne Mittelloch
Art.-Nr.:
TWF-AD4L



LLKW und Transporter-Adapter
Art.-Nr.: TWF-TRANS-40



Klebegewichte
Art.-Nr.:
TWF-KG



Weiteres Zubehör finden Sie unter www.twinbusch.de