

Übersichtlicher und
komfortabler Reifenfüller



TWX-93

Reifenmontagemaschine

max. 45" 400 V

Produktbeschreibung

Top Reifenmontagemaschine mit neuartigem Spannsystem, optimal für empfindliche Räder wie z.B. Alu. Radspannung über Mittelloch mit Zentrierkonus (4 Stck. inkl.) und schnelles Arretieren durch eine Spannmutter in Verbindung mit einem Bajonettverschluss.

Besonderheiten

- 1A Verarbeitungsqualität mit CE-Zertifikat
- Gefertigt nach ISO 9001
- Radspannung über Mittelloch mit Zentrierkonus (4 Stck. inklusive)
- Montagewelle mit Spannmutter (Felgenspannung wie an einer Wuchtmachine mit Spannmutter)
- 1 Hilfsmontagearm für den Profieinsatz
- Radlifter für schnelles und bequemes Arbeiten
- Seitlich schwenkbarer Montagekopf
- Pneumatische Arretierung des Montagekopfes
- Großer Spannungsbereich für PKW und Kleintransporter
- Hochwertige Edelstahlkomponenten im Innenteil
- Präziser und hochwertiger Steuerblock
- Starker seitlicher Abdrückzylinder (2500 kg)
- Kraftvoller E-Motor für Vor- und Rücklauf
- Übersichtlicher Reifenfüller

Lieferumfang

- Reifenmontagemaschine mit Wartungseinheit
- Reifenfüller I Montageeisen
- Wulstniederhalter und Kantenschutz (2 tlg.)
- 3 Satz Kunststoffgleiter für Montagekopf (Alufelgen)
- Online Aufbauvideo
- Online Produktvideo

Inklusive

Wulstniederhalter
und Kantenschutz
GRATIS mit dabei!



YouTube



Produkt-
video




Aufbau-
video



Bemaßungen

Im Lieferumfang enthalten


Technische Daten

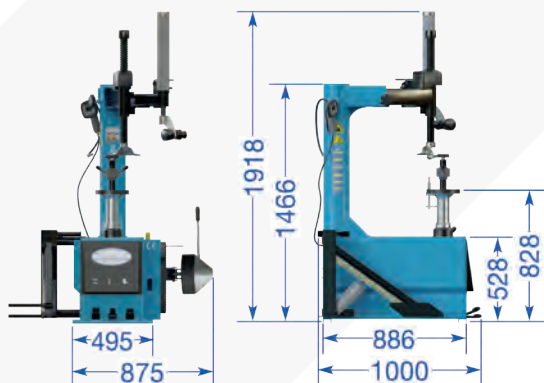

Ø Rad (max.)	45" (1143 mm)
Felgenbreite (max.)	16" (406 mm)
Abdrückkraft	2500 kg
Druckluftanschluss	8-10 bar
Antriebsspannung	400 V
Antriebsleistung	0,75 kW
Absicherung	16 A (C/Träge)
Geräuschpegel	<70 dB
Eigengewicht (ca.)	269 kg

Optionales Zubehör

Rollbrett
Art.-Nr. TWX-ROLL



5-Loch-Adapter
Art.-Nr. TWX93-AD



Zweiter Hilfsarm
Art.-Nr.
TWX-93H



Montagepaste
Art.-Nr. TW1530MP



Weiteres Zubehör finden Sie unter www.twinbusch.de