

## 2-Säulenhebebühne

### LHB-Pro-2.50-ECL und -ECH



#### Produktvorteile

- ↗ 2 Bedieneinheiten
- ↗ genaue Positionierung durch APS
- ↗ verkleidetes Hydraulikaggregat
- ↗ Tragtellererhöhung 100 mm

LHB-Pro-2.50-ECL

#### Technische Daten LHB-Pro-2.50-ECL

|                           | LHB-Pro-2.50-ECL | -ECH      |
|---------------------------|------------------|-----------|
| Tragkraft, kg             | 5000             | 5000      |
| Unterschwenkhöhe, mm      | 100              | 100       |
| Hubhöhe max., mm          | 1900             | 1900      |
| Säulenhöhe, mm            | 4451             | 5051      |
| Säulenabstand, mm         | 3342             | 3342      |
| Duchfahrbreite, mm        | 3006             | 3006      |
| Tragarm, mm               | 900-1800         | 900-1800  |
| Hubzeit ca., s            | 45               | 45        |
| Motorleistung, kW         | 3,5              | 3,5       |
| Elektroanschluss, V/Hz/Ph | 400/50/3         | 400/50/3  |
| Gewicht, kg               | 1094             | 1152      |
| Art.-Nr.                  | 110000012        | 110000014 |

#### Lieferumfang


- Hebebühne RAL 9005 (wie abgebildet)
- 1 Satz Tragtellererhöhungen à 100 mm

#### Optional

- Transporteraufnahmen (1 St.)
  - V-Aufnahme, Art.-Nr. 115000032
  - U-Aufnahme, Art.-Nr. 115000034
  - Zapfen-Aufnahme, Art.-Nr. 115000036

- grundrahmenfreie elektrohydraulische Hebebühne
- 2 Bedieneinheiten
- genaue Positionierung durch APS
- verkleidetes Hydraulikaggregat
- verwindungsfeste Säulenprofile
- symmetrische Tragarme, 3-teilig
- große Durchfahrbreite
- idealer Aufnahmebereich von Smart bis Transporter, auch mit langem Radstand
- Türschutz an beiden Säulen
- komplette Säulenabdeckung
- wartungs- und verschleißarm
- fein verzahnte Tragarmarretierung, automatisch und manuell entriegelbar
- pulverbeschichtete Oberflächen

Optional:



V-Aufnahme  
Art.-Nr. 115000032




U-Aufnahme  
Art.-Nr. 115000034



Zapfen-Aufnahme  
Art.-Nr. 115000036

## LHB-Pro-2.50-ECL

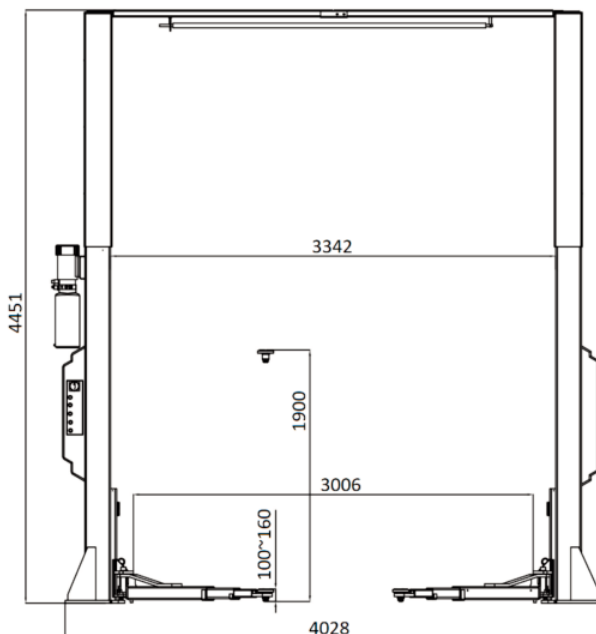

## LHB-Pro-2.50-ECH

