



kg 6500 kg **↑ 1,80 m** **⚡ 400 V** **🔧 Autom.**

Produktbeschreibung

Elektrohydraulische 4-Säulen-Hebebühne mit automatischer Entriegelung der Sicherheitsrasten. Die TW465E-FZ ist speziell für den Außeneinsatz ausgelegt. Sie ist vollverzinkt und somit bestmöglich gegen Korrosion geschützt. Sie ist ideal als Arbeits- annahme- oder Achsvermessungsbühne geeignet. Mit einer Tragkraft von 6500 kg lässt sich vom PKW bis zum Transporter alles anheben. Für den Außeneinsatz bieten wir als Option ein Umrüstkit TW465E-MKA an. Durch das Umrüsten bzw. den Aufbau mit dem Umrüstkit auf eine mobile Steuereinheit können Elektrik und Motor im trockenen gelagert werden und machen somit die TW465E-FZ auch im Außenbereich nutzbar.


Besonderheiten

- 1A Verarbeitungsqualität mit CE-Zertifikat
- Gefertigt nach ISO 9001
- **6500 kg Hubkraft**
- Autom. Sicherheitsver- und Entriegelung
- IP 54 Kontrollbox mit 24V Steuereinheit
- 24 V Endabschalter I Hydraulisches Überlastventil
- Fahrzeug-Abfallsicherung
- Rastpositionen über Gesamthubhöhe
- Schaffseil und Seilbruchsicherung
- Schiebeplatten I Fußschutzbügel
- Inklusive Motor-Cover (Stylisches Design, Schmutzschutz vor Staub sowie geräuschkämpfende Wirkung)
- Akustischer Warngerber


Lieferumfang

- Hebebühne inkl. Motoreinheit
- Schwerlastanker (16 Stck.)
- Prüfbuch und CE-Zertifikat
- Deutsche Bedienungsanleitung und Aufbauanleitung

Feuerverzinkt



Bemaßungen

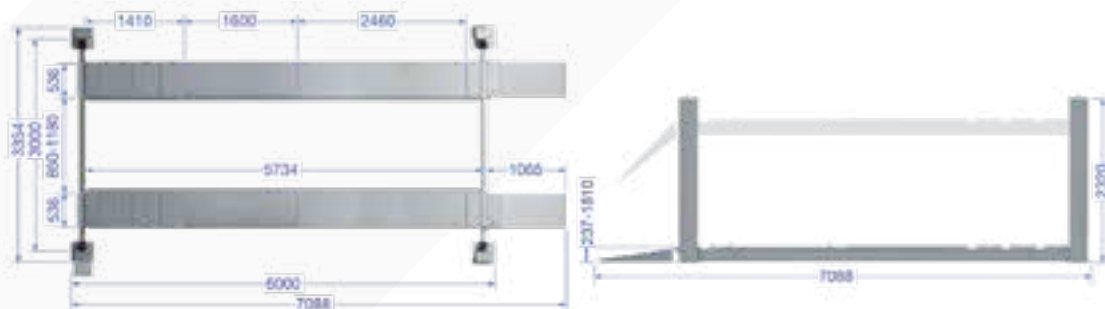

Technische Daten

Tragkraft CE	6500 kg
Hubhöhe max.	1800 mm
Fahrbahn L./B.	5734/546 mm
Auffahrhöhe	217 mm
Hub-, Senkzeit ca.	60/30 sek.
Antriebsspannung	400V/3 Phasen
Antriebsleistung	3 kW
Absicherung	16 A (C/Träge)
Eigengewicht (ca.)	2110 kg

Weitere Informationen unter www.twinbusch.de

Optionales Zubehör

Umrüstkit auf eine mobile Steuereinheit für den Außenbereich
Art.-Nr.: TW465E-MKA

- Passend nur zu TW465E-FZ
- Inkl. Schläuche und Kabel



Hydrauliköl
Art.-Nr.: HLP32

- Mit Verschleißschutz
- 5 Liter Hochleistungs-Spezialöl



Drehteller
Art.-Nr. TW445-D

Drehteller für die Achsvermessung

Weiteres Zubehör finden Sie unter www.twinbusch.de